

ÜDVÖZÖLJÜK a...

az új digitális babaőrződ!


Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Most már láthatja és hallhatja, ahogy a baba a hálószobában alszik, vagy figyelheti a játszószobában játszó gyermekeit. Ez a Felhasználói kézikönyv tartalmazza a legtöbb információt, amelyet a termék használatához tudnia kell.

Javasoljuk, hogy használat előtt töltsse fel a szülői egységet, hogy továbbra is működjön, ha leválasztja a töltőről, vagy más helyre viszi. Kérjük, a termék üzembe helyezése előtt olvassa el a Biztonsági utasításokat.

Megvan minden?

- 1 x szülői egység
- 1 x babaegység
- 2 x hálózati adapter

A szülői monitor áttekintése

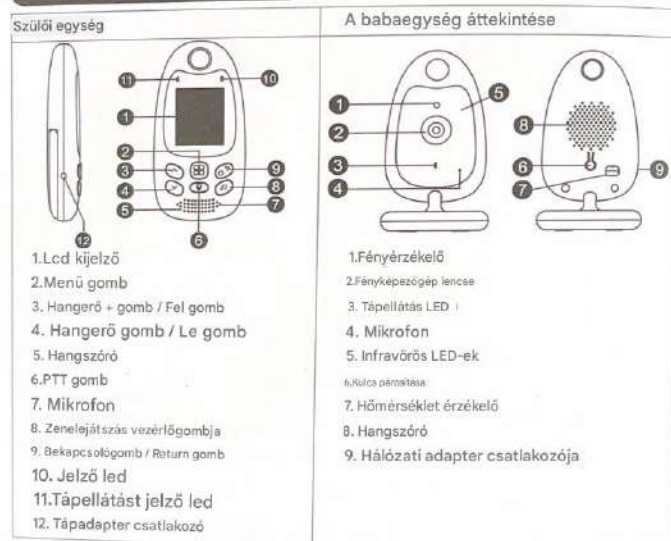

1. Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS:

Ez a babaőrző megfelel az elektromágneses mezőkre vonatkozó összes vonatkozó szabványnak, és a Használati útmutatóban leírtak szerint kezelve biztonságosan használható. Ezért a készülék használata előtt mindig figyelmesen olvassa el a jelen Használati útmutató utasításait.

- A telepítéshez felnőtt személy szükséges. Összeszereléskor tartsa távol a kis alkatrészeket a gyerekektől.

- Ez a termék nem játék. Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak vele.
- Ez a babaőrző nem helyettesíti a felelős felnőtt felügyeletet.
- Ne helyezze a babaegységet vagy a kábeleket a kisgyermek vagy a babától karnyújtásnyira (legalább 1 méter távolságra).
- A vezetékeket tartsa távol a gyermekektől.
- Ne használja a babaőrzőt víz vagy hőforrás közelében.
- Csak a mellékelt hálózati adaptereket használja.
- Ne érintse meg a csatlakozódugó érintkezőit éles vagy fém tárgyakkal.

2. Kezdő lépések

2.1 Babaegység tápegysége



1. Csatlakoztassa a tápadapter kis csatlakozóját a babaegységbe, a másik végét pedig egy elektromos aljzatba.
- Megjegyzés: csak a mellékelt hálózati adaptert használja.
2. Egy kék jelzőfény világít, amikor a babaegység működik. (kivéve Night Vision módban)

2.2 A szülői egység tápegysége



- Használat előtt ajánlott teljesen feltölteni a szülői egységet. Ez lehetővé teszi, hogy az egység akkumulátorról működjön áramkimaradás esetén.
1. Csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozóját a szülői egységhez, a másik végét pedig a hálózati aljzathoz.
 - Megjegyzés: csak a mellékelt hálózati adaptert használja.
 2. A tápfeszültséget jelző LED világít, ami azt jelenti, hogy az akkumulátor töltése megkezdődik.
 3. Nyomja le és tartsa lenyomva a bekapcsológombot legalább 3 másodpercig a szülői egység bekapcsolásához.

3. A babafigyelő használata

3.1 Beállítás

Helyezze a babaegységet egy kényelmes helyre (például egy asztalra), és irányítsa a kamera lencséjét a figyelni kívánt terület felé. Állítsa be a babaegységet addig,

amíg elégedett nem lesz a szülői egység képével.

Megjegyzés

Ne helyezze a babaegységet a baba számára elérhető helyre! Ha interferenciát észlel a kép vagy a hang, próbálja meg az egységeket más helyekre mozgatni, és ügyeljen arra, hogy ne legyenek túl közel más elektromos berendezésekhez.



3.2 Kamera párosítása

A babaegységet már párosították. Nem kell újra regisztrálnia őket, kivéve, ha a babaegység megszakítja a kapcsolatot a szülői egységgel. További részletekért olvassa el az „5.2 Kamera regisztráció” részt.

3.3 Éjszakai látás

A babaegység 6 nagy intenzitású infravörös LED-del rendelkezik a tiszta képek felvételéhez sötétben.

3.4 Zenelejátszó

Kattintson a Zenelejátszó gombra a zenelejátszó bekapcsolásához és egy altatódal lejátszásához a babaegységen; nyomja meg ismét a Zenelejátszó gombot a kikapcsoláshoz.

3.5 Hang funkció

Nyomja meg és tartsa lenyomva a PTT gombot a szülői egységen, hogy a babaegység hangszóróján keresztül beszélhessen a babával. A képernyő alján megjelenik egy mikrofon ikon.

3.6 A hangerő beállítása

A videó lejátszása közben nyomja meg a "le" gombot a hangerő csökkentéséhez, vagy a "fel" gombot a hangerő növeléséhez. A kijelző 3 másodpercig mutatja az aktuális hangerőt.

4. Monitoring Screen ikonok



1. Jelerősség jelző
2. A babaszoba hőmérséklete
3. Áltatódal szől
4. Riasztás aktíválva
5. Akkumulátor jelző
6. PTT funkció aktíválva
7. Dátum és idő (DD/MM ÓÓ:MM AM/PM)

5. Menüopciók

5.1 Főmenü


Nyomja meg az 'OK/Menu' gombot a felügyeleti felületen a főmenübe való belépéshez.

4 elemet tartalmaz:



A fel vagy le gomb megnyomásával mozgathatja a kurzort egy elem kiválasztásához, és a menü gomb megnyomásával beléphet a kiválasztott almenübe. A visszatérés gomb megnyomásával visszatérhet a megfigyelő képernyőre.

5.2 Kamera regisztráció (párosítás)



Nyomja meg a menü gombot a belépési regisztrációs képernyőhöz, majd 10 másodpercen belül röviden nyomja meg a párosítás gombot a babaegység hátulján.

5.3 Riasztás



Nyomja meg a le/fel gombot a kurzor mozgathatásához, és nyomja meg a menü gombot az elem kiválasztásához. Szerkesztési módban nyomja meg a PTT gombot a kurzor mozgathatásához, és nyomja meg a Le/Fel gombot az érték megváltoztatásához.

5.4 Beállítások

5.4.1 Nyelv

Nyelvbeállítás menü lehetővé teszi a nyelv kiválasztását a következők közül: English / Français / Español / Português / Italiano / Deutsch / Türkçe / Русский

5.4.2 Idő és dátum

Ebben a menüben 2 elem található



Nyomja meg a le gombot az elem kiválasztásához, a PTT gombot a kurzor mozgathatásához és fel gomb az érték megváltoztatásához.

5.4.3 Hőmérséklet mértékegysége

Módosítsa a mértékegységet Celsiusra vagy Fahrenheitre

5.4.4 Villogásgátló

Beállíthatja az 50 / 60 HZ frekvenciát a világításnak megfelelően a vibrálás elleni küzdelem

érdekében

5.4.5 Rendszer mód

Ebben a menüben választhat a következő üzemmódok közül: Normál mód / VOX mód

5.4.5 VOX érzékenység

Módosítsa a VOX érzékenységét: Alacsony / Közepes / Magas.

5.4.7 LCD háttérvilágítás

Beállíthatja a megtekintett LCD fényerejét és az LCD háttérvilágítás aktív idejét a menü működése közben.

5.5 Rendszerinformációk

Olyan rendszerinformációkat tartalmaznak, mint például a szoftververzió, a hardververzió, a felépítési dátum stb.

6. MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Frekvencia: 2,4 GHz digitális
- Modulációs mód: GFSK
- Üzemi hőmérséklet: -10 - +45°C
- Üzemi páratartalom: <85%
- Hatótáv: 260 m nyílt terepen

Monitor

- LCD: 2,0" LCD
- Felbontás: 176 x 220 pixel
- Akkumulátor: Li-Polymer 750 mAh
- Méretek (SzxMaxMé): 61,6 X126 X 24 mm

Kamera

- Érzékelő: CMOS
- Minimális megvilágítás: 0 Lux (IR bekapcsolva)
- Éjjellátó távolság: 15 láb (5 m)
- Fényérzékelő
- Hőmérséklet érzékelő
- Méretek (SzxMaxMé): 62 X 110 X 60 mm