



Használati útmutató

Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, ellenkező esetben a termék károsodhat, vagy a felhasználó egészségét és életét veszélyeztetheti.

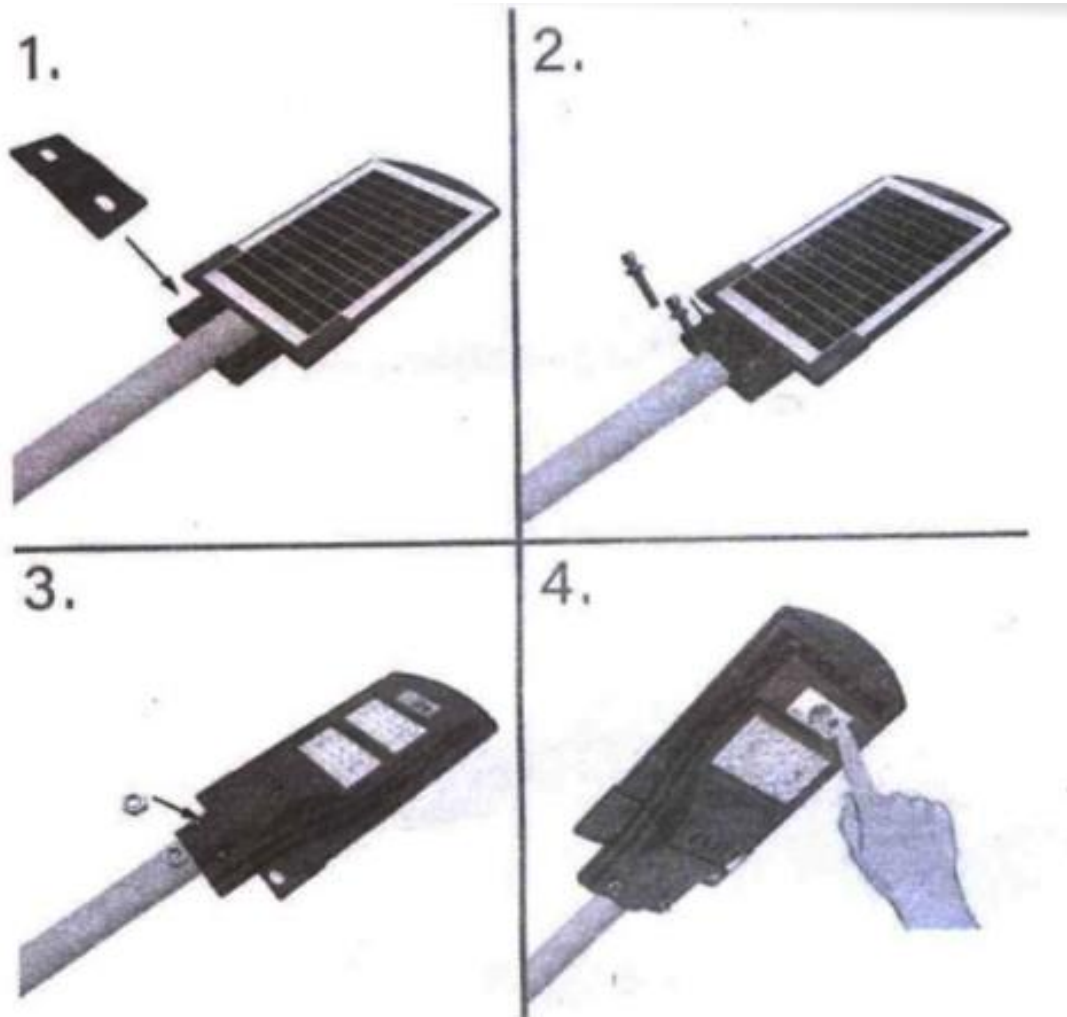

1. Helyezze a lámpát a tartóba és rögzítse a rögzítő lemezt.
2. Helyezze be a csavarokat a rögzítő lemez furataiba.
3. Húzza meg az anyákat a csavarokon.
4. Kapcsolja be a lámpát a bekapcsoló gombbal

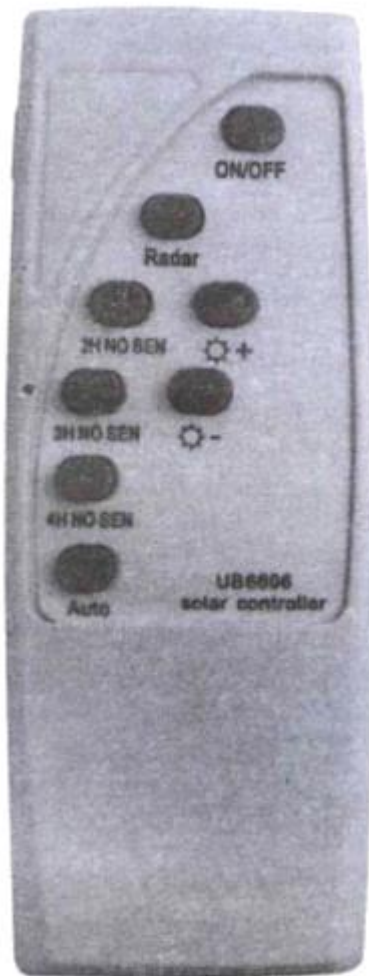

ON/OFF Be- és kikapcsolás

RADAR Mozgásérzékelő be- és kikapcsolás

☀ + Fényerő növelése

☀- Fényerő csökkentése

2H NO SEN

3H NO SEN A lámpát 100% -os fényerővel világít mozgásérzékelő nélkül 2/3/4 órán át.

4H NO SEN

AUTO Automata üzemmód, napnyugta után bekapcsol a világítás napkelte után kialszik.

	1191
Színhőmérséklet	6000 Kelvin
Teljesítmény	100 Watt
Akkumlátor	3,210Ah
Napelem	6V-10W
Fényforrás	96 x 5730 SMD LED
Megvilágítási szög	120°
Fényerő	2000 Lumen
Mérete:	485 x 220 x 60 (mm)
Rögzítő lyuk méret	48-50 (mm)
Vízállósági szint	IP65
Lámpatest színe	Fekete
Működési idő	• 12 óra normál használat mellett • 6 óra 100%-os fényerővel • 20 óra 20%-os fényerővel
Töltési idő	6-8 óra ragyogó napsütésben
Mozgásérzékelő	PIR
Alkonyatkapcsoló	IGEN
Programvezérlés	Infravörös távirányítón keresztül
Mozgásérzékelő érzékelési tartománya	120°
Mozgásérzékelő hatótávolsága	6-12 m
Működési küszöb	5-10 lux
Üzemhőmérséklet	-10 ~ +65 °C
Élettartam	30 000 óra
Anyaga	ABS

Megjegyzés:

- Ahhoz, hogy megvédje a lámpa felületét a karcolásoktól, kérjük ne tegyen nehéz tárgyakat termék dobozára.
- Ne rakja egy dobozba a terméket más kemény tárgyakkal amelyek sérülést okozhatnak a felületén, ne ejtse le.
- Győződjön meg róla, hogy a szerelvény megfelelően van felszerelve.